



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานสรุป
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
๑. รายละเอียดโครงการ	๑
๒. แผนที่โครงการ	๕
๓. Master Plan	๖
๔. แผนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๗
๕. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่ ๓/๒๕๖๑	๘
๖. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม	๑๙

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๑.ความเป็นมา

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ 3 ด้าน คือ ทิศเหนือจรดภูเขาเขียว ทิศใต้จรดภูเขาแลนคาและภูเขาพังเหย และทิศตะวันตกจรดภูเขาพระยาผอ จึงทำให้เป็น “จุดแล้งฝน” หรือ “จุดเงาฝน” ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้จากการปลูกข้าว และพืชไร่ต่างๆ โดยอาศัยน้ำจากน้ำฝน บ่อน้ำตื้นและลำห้วยต่างๆ แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง ไม่มีปริมาณน้ำที่เพียงพอในการดำรงชีพขั้นพื้นฐานก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร อุปโภคบริโภค เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2536 ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริแก่อธิบดีกรมชลประทาน เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงภูเขาเขียว เพื่อช่วยเหลือประชาชนอำเภอหนองบัวแดง และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค - บริโภคตลอดปี ซึ่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง หนึ่งในจำนวนนั้นคือ อ่างเก็บน้ำลำสะพุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยการศึกษาความเหมาะสม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จในปี 2538 ออกแบบหัวงานและระบบส่งน้ำแล้วเสร็จในปี 2541 และได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงหลายครั้ง โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติได้มีมติไม่เห็นด้วยกับแนวทางการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรที่จะรักษาพื้นที่ป่าแห่งนี้ไว้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้เสนอให้พิจารณาเลื่อนตำแหน่งที่ตั้งอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ลงไปด้านท้ายน้ำประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณบ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียด ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจ และออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยบริเวณที่จะก่อสร้างใหม่ไม่กระทบกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

๒. สภาพปัญหาและเหตุผลความจำเป็น

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ ๓ ด้าน คือ ทิศเหนือจรดภูเขาเขียว ทิศใต้จรดภูเขาแลนคาและภูเขาพังเหย และทิศตะวันตกจรดภูเขาพระยาผอ จึงทำให้เป็น “จุดแล้งฝน” หรือ “จุดเงาฝน” ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้จากการปลูกข้าว และพืชไร่ต่างๆ โดยอาศัยน้ำจากน้ำฝน บ่อน้ำตื้นและลำห้วยต่างๆ แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง ไม่มีปริมาณน้ำที่เพียงพอในการดำรงชีพขั้นพื้นฐานก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตร อุปโภคบริโภค เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

๓. วัตถุประสงค์โครงการ

๓.๑ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรโดยเฉพาะเทศบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง

๓.๒ เพื่อกักเก็บน้ำหลากส่วนเกินในช่วงฤดูฝนไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกในช่วงเวลาฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง ใน ๓ ตำบลของอำเภอหนองบัวแดง ได้แก่ ตำบลหนองแวง ตำบลหนองบัวแดง และตำบลนางแดด

๓.๓ พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

๔. ที่ตั้งโครงการ

ห้วงงานโครงการตั้งอยู่บริเวณเหนือหมู่บ้านนาเจริญ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแวง ตำบลหนองบัวแดง และตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

๕. ลักษณะโครงการ

๕.๑ เชื่อนดินสูง ๓๖.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก ๔๖.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๕.๒ อาคารประกอบ ประกอบด้วย ๑) อาคารระบายน้ำล้น ระบายน้ำได้สูงสุด ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ๒) อาคารท่อน้ำลงลำน้ำเดิม อัตราการระบายน้ำ ๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ ๓) อาคารท่อน้ำ อัตราการระบายน้ำ ๖.๖๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

๕.๓ ระบบส่งน้ำ ความยาว ๓๑.๐๐ กิโลเมตร

๖. ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗)

๗. วงเงินก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท

๘. การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (ที่อัตราคิดลดร้อยละ ๘)

๘.๑ มูลค่าปัจจุบันตอบแทนสุทธิ (NPV) เท่ากับ ๒๔๕.๐๗ ล้านบาท

๘.๒ อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C ratio) ๑.๑๔

๘.๓ อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ร้อยละ ๙.๑๑

๙. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ชลประทานไม่ถึง ๘๐,๐๐๐ ไร่ ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ ไม่อยู่ในเขตเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์ (C) ไม่มีการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำ และการผันน้ำระหว่างประเทศ ไม่ได้มีการก่อสร้างในแม่น้ำสายหลัก ๒๓ สาย และพื้นที่ก่อสร้างโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ระบุไว้ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐. สถานภาพโครงการ

๑๐.๑ การศึกษาวางโครงการ การสำรวจ ออกแบบแล้วเสร็จ

๑๐.๒ การจัดหาที่ดิน อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ป่าและพื้นที่ สปก.

๑๐.๓ กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ราษฎรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะต่อโครงการ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมในพื้นที่ช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ มีมติให้ย้ายสถานที่ก่อสร้างลงมาด้านท้ายน้ำ นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ครั้งที่ ๒ มีมติกำหนดขนาดอ่างเก็บน้ำสูงสุดพื้นที่ชลประทานมากที่สุด โดยไม่กระทบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการออกแบบพื้นที่อ่างเก็บน้ำในปริมาณใหม่ และเพิ่มขนาดเก็บกักเป็น ๔๖.๙๐ ล้าน ลบ.ม. โดยไม่กระทบกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

๑๑. ผลประโยชน์โครงการ

๑๑.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค เทศบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง

๑๑.๒ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน ๔๐,๐๐๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๘,๐๐๐ ไร่

๑๑.๓ สามารถส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ

๑๑.๔ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

๑๒. ผลกระทบ

การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนทั้งโครงการ ประมาณ ๔,๐๗๙ ไร่ เป็นพื้นที่ สปก. จำนวน ๓,๗๒๕ ไร่ พื้นที่ป่าไม้ พรบ. (พ.ศ.๒๕๕๔) จำนวน ๓๕๔ ไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้เตรียมมาตรการในการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินไว้ในแผนงานและโครงการแล้ว

๑๓. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๑๓.๑ งบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น

(๑) งบดำเนินงาน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

(๒) งบลงทุน ๓,๐๘๙.๔๘ ล้านบาท

(รวมค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโครงการ ๕๑.๗๗ ล้านบาท)

(๓) เงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๐.๕๑๗ ล้านบาท

๑๓.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท


ปีงบประมาณ พ.ศ.	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
จำนวนเงิน	๑๐๐.๐๐	๗๒๙.๐๐	๗๘๒.๗๔	๖๕๕.๑๖	๕๒๗.๐๗	๓๐๖.๐๓

๑๔. ข้อเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีกำหนดแผนงานโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท
๒. มอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการต่อไป

แผนที่โครงการ

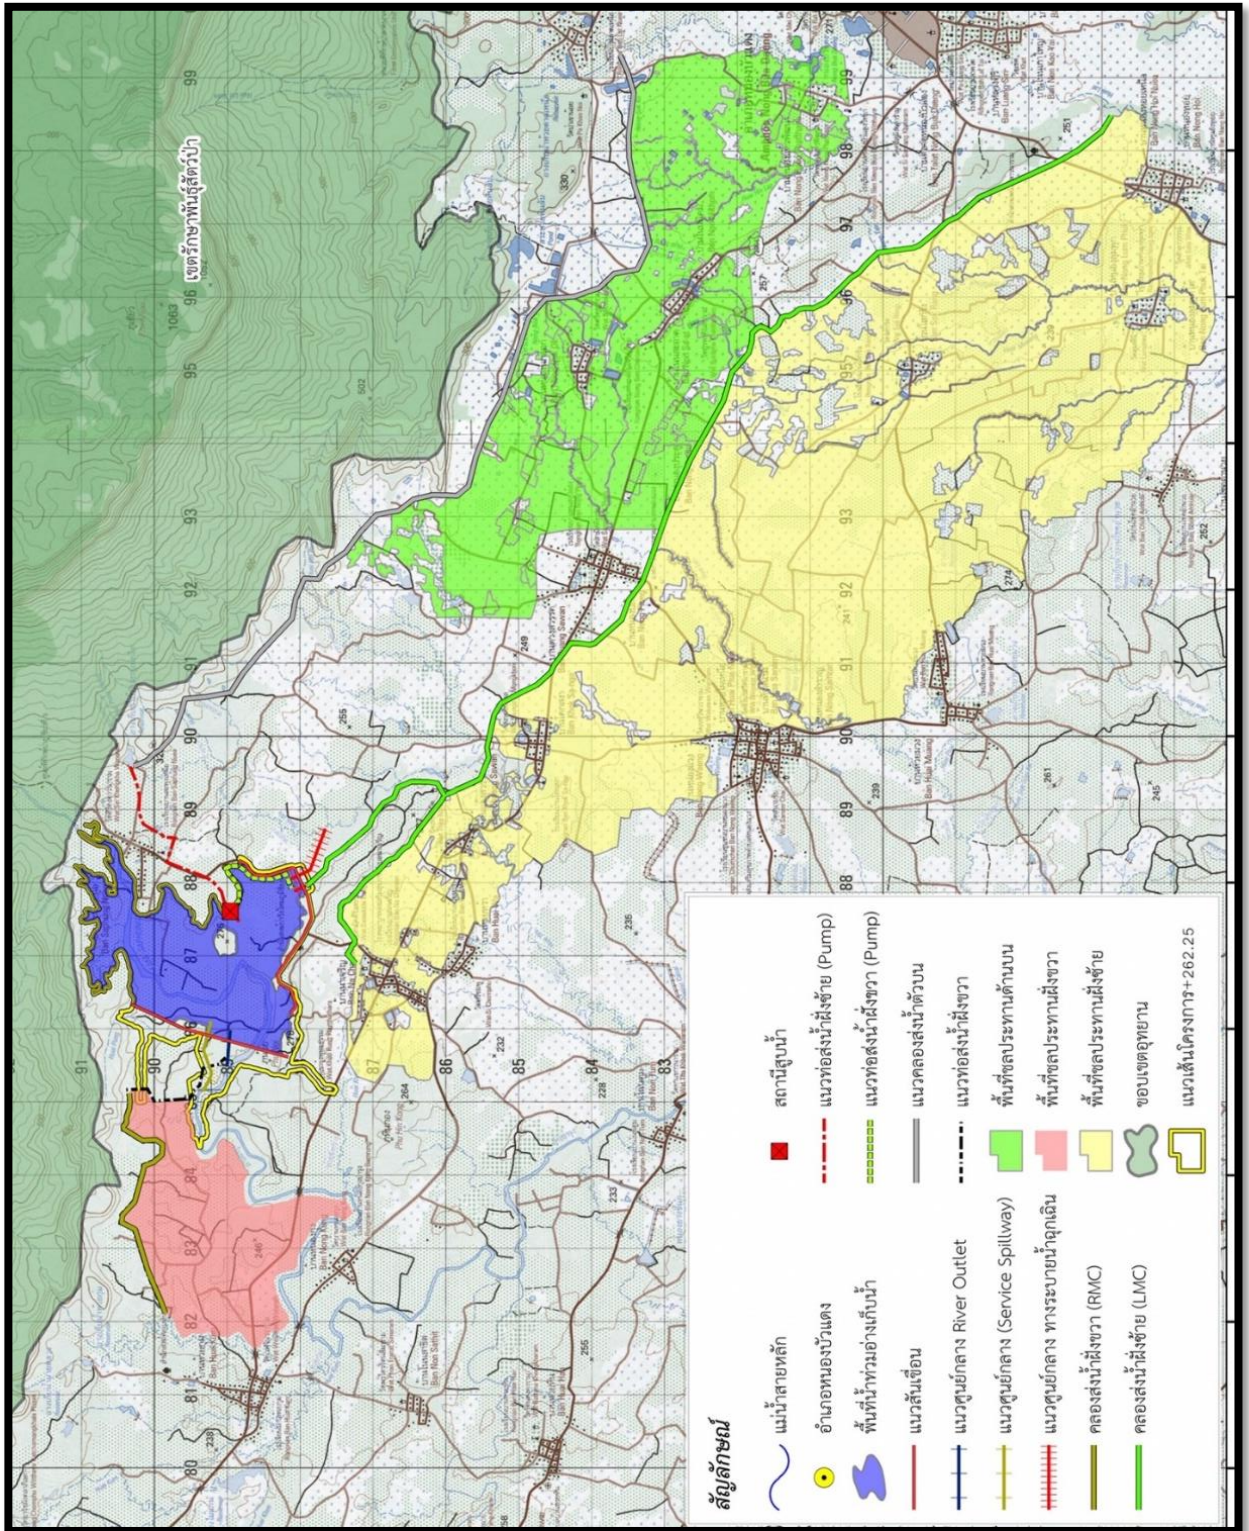

แผนที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

แผนการใช้เงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ (Master Plan)

ลำดับ ที่	รายการ/งาน	งบประมาณ (บาท)						
		รวม	2562	2563	2564	2565	2566	2567
1	งบดำเนินงาน	10,000,000	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
1.1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,000,000	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
1.2	ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	งบลงทุน	2,968,497,600	100,000,000	520,000,000	900,869,400	587,379,400	548,239,400	312,009,400
2.1	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,916,727,600	100,000,000	520,000,000	893,869,400	580,119,400	540,119,400	282,619,400
2.1.1	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง	2,916,727,600	100,000,000	520,000,000	893,869,400	580,119,400	540,119,400	282,619,400
2.1.2.1	ค่าที่ดิน	558,750,000	-	200,000,000	358,750,000	-	-	-
	(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	6,000,000	-	2,000,000	4,000,000	-	-	-
	(2) ค่ารั้ววัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	7,500,000	-	2,500,000	5,000,000	-	-	-
	(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	545,250,000	-	195,500,000	349,750,000	-	-	-
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	40,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
	(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	40,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	477,600	-	-	119,400	119,400	119,400	119,400
	(1) ค่าบูรณะสิ่งก่อสร้าง	85,600	-	-	21,400	21,400	21,400	21,400
	(2) ค่าบูรณะถนน	392,000	-	-	98,000	98,000	98,000	98,000
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างแสงน้ำ	2,317,500,000	100,000,000	320,000,000	515,000,000	560,000,000	540,000,000	282,500,000
	(1) ทุนบังคับทั้งงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	1,611,320,000	100,000,000	320,000,000	340,000,000	350,000,000	340,000,000	161,320,000
	(2) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	706,180,000	-	-	175,000,000	210,000,000	200,000,000	121,180,000
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,770,000.00	-	-	7,000,000	7,260,000	8,120,000	29,390,000
	(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาดังแวดล้อม	51,770,000.00	-	-	7,000,000	7,260,000	8,120,000	29,390,000
3	เนื่องเหลือเี่ยวขาด	121,502,400	-	-	-	-	-	121,502,400
	รวมทั้งสิ้น	3,100,000,000	100,000,000	520,000,000	903,369,400	589,879,400	550,739,400	436,011,800
	รวมเงินสะสม	3,100,000,000	100,000,000	620,000,000	1,523,369,400	2,113,248,800	2,663,988,200	3,100,000,000

แผนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการฯ	ระยะก่อสร้าง						ระยะดำเนินการ					รวม (ล้านบาท)	หน่วยงาน
	ปีงบประมาณ						ปีงบประมาณ						
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71			
1. แผนการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน			1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	-	-	-	-	4.00	กรมชลประทาน
2. แผนฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณเหนือพื้นที่โครงการฯ			2.450	2.960	1.520	1.020	1.020	1.020	-	-	-	9.99	กรมป่าไม้, กรมอุทยานฯ
3. แผนการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมอาชีพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.00	กรมการพัฒนาชุมชน
4. แผนลดผลกระทบด้านโบราณคดี			0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	กรมศิลปากร
5. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร			0.50	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	2.40	7.70	กรมส่งเสริมการเกษตร
6. แผนการบริหารและการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ			-	-	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	1.40	กรมชลประทาน
7. แผนการลดผลกระทบด้านทางคมนาคม			-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	4.00	กรมทางหลวงชนบท
8. แผนการพัฒนาและอนุรักษ์การประมง			-	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-	-	-	1.50	กรมประมง
9. แผนพัฒนาที่ดินคุณภาพดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน			0.30	0.30	0.30	0.76	0.76	0.76	0.15	0.15	0.250	3.58	กรมที่ดิน
10. แผนลดผลกระทบและติดตามด้านสุขภาพ			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	-	2.10	กรมอนามัย
11. แผนติดตามผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน/ใต้ดิน			0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.20	4.00	กรมชลประทาน
12. แผนติดตามผลกระทบด้านอนุชีววิทยาและอนุทวีทยา			0.20	0.20	0.50	0.50	0.50	0.20	0.20	0.20	0.60	2.60	กรมชลประทาน
13. แผนติดตามผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม			0.35	-	-	0.35	-	0.35	-	0.35	-	1.40	กรมชลประทาน
14. แผนติดตามและประเมินการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.50	5.00	กรมชลประทาน
รวม (ล้านบาท)	0.00	0.00	7.00	7.26	8.12	8.13	5.48	5.33	3.05	7.40		51.77	

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๖(กนช)/ว ๒๒๖๖

เลขที่เอกสารในระบบ E ๒๒ 1406 (กนช)/ว 22๖๖



กรมชลประทาน
เลขรับ ๒๒ 1406/๒๒
วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓
เวลา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด่วนที่สุดที่ นร ๑๔๐๖(กนช)/ว๒๑๑๘

๒๒/๙/๖๓ นอ.ล. (3836/๖)

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางสรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุมฯ นั้น

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำสรุปผลการประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่านที่ต้องดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะติดตามมติดังกล่าวเพื่อเสนอในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ประจำวงษ์)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๖๐๓๒, ๐ ๒๒๘๘ ๖๐๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๖๐๓๔

สรุปประเด็นผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	การประชุมในวันนี้ ต้องการให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน แผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต และการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	
๒	การรับรองรายงานการประชุม กนช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑	มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กนช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑	ฝ่ายเลขานุการ กนช. (สทช.)
๓	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๔ เรื่อง		
๓.๑	รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช.		
๓.๑.๑	คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้รายงานให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบ ดังนี้ (๑) ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ และผลความก้าวหน้าการติดตามการดำเนินงานตามมติ กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา ๒๕๖ หมู่บ้าน การปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ ๑๑๑ แห่ง และการฟื้นฟูเขาหัวโล้น โดยมีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค (๑) พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน (พื้นที่หาน้ำยากและขาดแคลนน้ำ) จำนวน ๗,๒๙๑ หมู่บ้าน (๒) แหล่งน้ำต้นทุนประปาชนบท (เจาะบ่อบาดาล) จำนวน ๓,๐๗๓ บ่อ ๖๕๔ แห่ง (๓) โรงเรียนและชุมชนมีน้ำดื่มสะอาด จำนวน ๒,๕๕๑ แห่ง สำหรับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา ที่เหลือ ๒๕๖ หมู่บ้าน มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (สลด.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) ดำเนินการเพิ่มในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗๗ หมู่บ้าน โดยมีของ สด. จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน กปภ. จำนวน ๔ หมู่บ้าน ทบ. จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน และ นทพ. จำนวน ๒๕ หมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ หมู่บ้าน ในส่วนที่เหลือ ๒๐ หมู่บ้าน ประชาชนใช้บ่อน้ำตื้นและระบบประปาภูเขาจึงไม่จำเป็นต้องก่อสร้าง ดังนั้นในปี ๒๕๖๒ จะดำเนินการในส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๗๙ หมู่บ้าน เป็นส่วนของ ทน. จำนวน ๖๖ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อส่งมอบให้ สด.ไปดำเนินการก่อสร้างต่อ สำหรับของ สด. มีการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕๖ หมู่บ้าน กปภ. จำนวน ๑ หมู่บ้าน และ ทบ. จำนวน ๕๖ หมู่บ้าน ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ ประปาหมู่บ้านที่มีการชำรุดและมีเรื่องร้องเรียน มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการแก้ไข	- มท.

- ๒ -

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (๑) ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ(ใหม่) เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ ๒.๕๓ ล้านไร่ (๒) เพิ่มประสิทธิภาพ (เดิม) แหล่งน้ำชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่ม ๔.๗๒ ล้านไร่ (๓) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่แหล่งน้ำ ๖,๕๕๘ แห่ง ขุดสระน้ำในไร่นา ๒๑๓,๐๑๘ สระ พัฒน่าน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ๘,๑๑๑ แห่ง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย (๑) ปรับปรุงทางน้ำ/เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย (ร่องน้ำ) ๒๙๑.๖๒ กิโลเมตร (๒) ป้องกันน้ำที่ชุมชนเมือง ๖๙ แห่ง (๓) ป้องกันตลิ่งได้ ๐.๐๙ กิโลเมตร (๔) พื้นที่เสี่ยงได้รับการปรับตัว ในปี ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๐ แห่ง สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ภาคใต้ ๑๑๓ แห่ง มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ (กอ.รมน. ภาค ๔) ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๑ แห่ง และคงเหลือดำเนินงานปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ แห่ง โดย ทล. จำนวน ๕ แห่ง รฟท. จำนวน ๑ แห่ง และ อปท. จำนวน ๑๔ แห่ง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำ (๑) น้ำเสียได้รับการบำบัด/พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นเป็น ๕๘ แห่ง (๒) บ่อสังเคราะห์น้ำบาดาลพื้นที่ทั้งขยะ ๖ จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น ๒๙ แห่ง (๓) พื้นที่ได้รับการป้องกันความเค็ม จำนวน ๓ กลุ่มน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน (๑) พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู ๐.๔๘๕ ล้านไร่ (๒) พื้นที่ป้องกันและลดการพังทลาย ๑.๔๓๕ ล้านไร่ สำหรับความก้าวหน้าการฟื้นฟูเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเน้นการปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม รวม ๖๐,๘๘๘ ไร่ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน เน้นการสร้างความรู้เข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เปลี่ยนระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้โครงการฟื้นฟูเขาหัวโล้น จังหวัดน่านแล้ว สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โดยสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๖๑ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยติดตาม รวบรวม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ กนช. ทราบในครั้งต่อไป ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ มีการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๑ เรื่อง / ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (๒๐ ปี) / (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.	- ทส.

- ๓ -

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		/แผนพัฒนาบริหารจัดการลุ่มน้ำ ๒๕ ลุ่มน้ำ มีงานศึกษาแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๔ เรื่อง ตลอดจนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เป้าหมายต้องดำเนินการ ๔๖ เรื่อง ดำเนินการแล้ว ๒๖ เรื่อง/ระบบ มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ และตามมติ กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. (๒) ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) สทช.ได้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ เพิ่มเติมเป้าหมายจาก ๑๒ ปี เป็น ๒๐ ปี โดยการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ เรื่องการจัดการระบบเส้นทางน้ำ ทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๖ มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการทบทวนปรับปรุง และการจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี พร้อมทั้งการขยายเวลาเสนอร่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี จากเดือนกันยายนเป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้แผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับ Smart Farmer การเกษตรยุคดิจิทัล และตอบสนอง Agri-map ในพื้นที่การเกษตร สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพื้นที่การเกษตร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทุก ๆ ๕ ปี โดยเฉพาะการเก็บกักน้ำ และการส่งน้ำในพื้นที่ที่ส่งน้ำได้จริงที่ใช้งบประมาณไม่มาก เพื่อให้รัฐบาลต่อไปสามารถดำเนินการต่อไปได้ ๒. ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มากที่สุด ๓. มอบ สทช. เป็นหน่วยสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของทุกหน่วยงานที่ใช้งบประมาณของรัฐในภาพรวม และรายงานให้ กนช. ทราบ	- สทช. กช. - สทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สทช.
๓.๑.๒	คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	นายสมเกียรติ ประจักษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการน้ำ ปี ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้	

- ๔ -

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(๑) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสรุปผลการปรับแผนและหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีงบประมาณตาม พ.ร.บ. ๖๑,๒๒๕.๐๐ ล้านบาท มีการปรับลด ๘๑๕.๐๐ ล้านบาท คงเหลือสุทธิ ๖๐,๔๐๙.๐๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๖๑.๕๔% และในปี ๒๕๖๑ มีหน่วยงานปรับแผน ๘ หน่วยงาน วงเงิน จำนวน ๗,๘๓๓.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการในโครงการตามนโยบายรัฐบาล ทำให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น โดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีการปรับแผนสูงสุด ๕,๕๑๒.๐๐ ล้านบาท มีพื้นที่รับประโยชน์ ๓๔๒,๐๐๐ ไร่ ความจุ ๒๘.๔๙ ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนรับประโยชน์ ๑๔,๐๖๕ คริวเรือน (๒) กรอบงบประมาณแผนบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๒ ค่าขอตั้งงบประมาณจาก ๓๘ หน่วยงาน จำนวน ๖๓,๒๗๑.๐๐ ล้านบาท มีการปรับลด/แปรญัตติในชั้นกรรมาธิการ จำนวน ๔๓๙ ล้านบาท คงเหลือสุทธิ จำนวน ๖๒,๘๓๑.๐๐ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ๒.๖๓% หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๘.๘๑% กระทรวงมหาดไทย ๑๗.๗% และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘.๓% ตามลำดับ มติที่ประชุม รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการปรับแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และกรอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมอบให้ สทนช. ติดตามประเมินผล และรายงานให้ กนช. ทราบต่อไป	- สทนช.
๓.๑.๓	คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ฯ สั่งการให้มีการประชุมเพื่อการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำ โดยวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้จัดงาน สร้างการรับรู้ เตรียมรับน้ำหลาก ณ ทำเนียบรัฐบาล และอีก ๔ ภาค พร้อมทั้งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคาดการณ์ ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา (อุต.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมชลประทาน (ชล.) กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (สถ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) ร่วมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในควบคุมติดตามกำกับกับการบริหารจัดการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยมอบให้ สทนช. ไปบูรณาการหน่วยงาน อุต. และ สสนก. จัดทำแผนที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนจาก ๒ หน่วยงานให้เป็นแผนที่เดียวกัน ONE MAP และให้หน่วยงานปฏิบัติงานนำไปประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพื่อการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรับ	

- ๕ -

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		สถานการณ์ และ สทนช. ได้จัดทำเว็บไซต์บูรณาการข้อมูลน้ำประเทศไทย "waterinfo.onwr.go.th" ในภาพรวม อธิบดีสถานการณ์เป็นรายชั่วโมง มี สสนก.เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา รวมทั้งการคาดการณ์พยากรณ์ไว้ในหน้าเดียว ONE MAP มติที่ประชุม รับทราบการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ การคาดการณ์สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ พร้อมทั้งเว็บไซต์บูรณาการข้อมูลน้ำประเทศไทย "waterinfo.onwr.go.th" ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ (๑) มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเรื่องสถานการณ์น้ำ การเตรียมการของหน่วยงานภาครัฐ และสิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมตัวปฏิบัติให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือ (๒) มอบ สทนช. บูรณาการการคาดการณ์สภาพอากาศ การเตรียมการบริหารจัดการน้ำ และแจ้งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมการป้องกันและรับมือในพื้นที่	(๑) อต. สสนก. GISTDA ทท. ขป. สอ. กฟผ. ปภ. กปส. (๒) สทนช.
๓.๑.๔	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ	รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ฯ เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาโครงการที่อยู่ในพื้นที่ Area Based ๓๐๐ กว่าโครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๑ โครงการ มีความพร้อมดำเนินการในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ โครงการ ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่ โครงการของกรมชลประทานที่มีงบประมาณปี ๒๕๖๒ แล้ว จำนวน ๔ โครงการ คือ (๑) โครงการประตูปรับน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (๒) โครงการประตูปรับน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร (๓) โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จังหวัดชัยภูมิ (๔) โครงการคลองระบายน้ำ บางบาล-บางไทร พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการที่ยังไม่มีงบประมาณรองรับในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ โครงการ คือ (๑) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด (๒) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ และ (๓) โครงการของกรมแผนที่ทหาร คือ โครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ ๒ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ นอกจากนี้โครงการที่แก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ Area Based ยังมีโครงการพระราชดำริที่ต้องร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๗๘ โครงการ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (อีก)	

- ๖ -

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จำนวน ๒๒ โครงการ และโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๖๒ โครงการ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม ๑๖๒ โครงการ มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และการขับเคลื่อนแผนงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ - มอบ สททช. ประสาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ (กปร.) เพื่อติดตามสนับสนุนโครงการพระราชดำริของรัชการที่ ๙ พร้อมโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ และของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากไม่มีงบประมาณและไม่ติดปัญหาด้านพื้นที่ ให้รวบรวมเสนอรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่อไป	- สททช. กทม. ขป. กองบัญชาการ กองทัพไทย (พท.) สททช. กปร.
๓.๒	ความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายที่นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่	สททช. ได้รวบรวมข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี และมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชุมพร รวมจำนวน ๗๒ โครงการ อยู่ในแผนปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ และปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จำนวน ๖๙ โครงการ มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการพิจารณาแผนงานโครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ เพิ่มเติม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชุมพร โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และมอบ สททช. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและรายงาน กนช. ต่อไป	- สททช. กช. (ขป.) ทส.(ทน. อส.) มท. (ยผ. อบท.) กท. (ทบ. กอ.รณ.) คค.(จท.)
๓.๓	ความก้าวหน้าการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ สททช. เสนอ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญ ในการปรับปรุง ได้แก่ องค์ประกอบหน้าที่ กนช. ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ และการดำเนินงานระยะต่อไปจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง สททช. ให้รองรับการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการลุ่มน้ำ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมอบ สททช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สศก.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกรมชลประทาน (ขป.) ไปปรับปรุง “โครงสร้างส่วนราชการ” เพื่อรองรับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑	- สททช. สศก. ก.พ. ก.พ.ร. และ ขป.

- ๗ -

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๔	ความก้าวหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.	สทช. ได้เสนอแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. รวม ๒๘ ฉบับ แบ่งเป็นกฎหมายรองที่บังคับใช้ภายใน ๙๐ วัน และบังคับใช้ภายใน ๒ ปี รวมกับ ๓ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระ ๒ และ ๓ มติที่ประชุม รับทราบกรอบเวลาการดำเนินงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.	- สทช. กษ. ทส. มท. ขป. ทท. และ กรมทรัพยากร น้ำบาดาล
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง			
๔.๑	แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน ๗ โครงการ	(๑) กรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบให้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คือ (๑.๑) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณน้ำหลากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕) วงเงิน ๒,๒๗๔.๒๐ ล้านบาท (๑.๒) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖) วงเงิน ๑,๗๕๑.๐๐ ล้านบาท โดยทั้ง ๒ โครงการ เป็นงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ๒๐% และเสนอของบประมาณจากรัฐบาล ๘๐% เพื่อดำเนินการ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามที่กรุงเทพมหานครเสนอ โดยให้ไปทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและงบประมาณต่อไป (๒) กรมชลประทาน เสนอขอความเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้ ✓ (๒.๑) โครงการคลองระบายน้ำ บางบาล-บางไทร พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการที่ผันน้ำเสี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค-บริโภค ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖) วงเงิน ๒๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ✓ (๒.๒) โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน พร้อมทั้งส่งน้ำอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖) วงเงิน ๒,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รองรับแล้ว	- กทม. สงป.

- ๘ -

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		✓ (๒.๓) โครงการประติรูประบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม แก้ไขน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในอำเภอนวนนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ Area Based แม่น้ำสงคราม และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนส่งช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนในพื้นที่โครงการ ๘ หมู่บ้าน ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) วงเงิน ๑,๒๔๙.๐๐ ล้านบาท X (๒.๔) โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗) วงเงิน ๓,๑๐๐.๐๐ ล้านบาท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกโดยสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ ๔๐,๐๐๐ ไร่ และทำการเพาะปลูกในฤดูแล้งได้ ๘,๐๐๐ ไร่ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ๒.๑๖ ล้าน ลบ.ม./ปี น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ๑๐๕.๕๗ ล้าน ลบ.ม./ปี น้ำรักษาระบบนิเวศ ๗๓.๒๗ ล้าน ลบ.ม./ปี มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการโครงการทั้ง ๔ โครงการตามที่กรมชลประทานเสนอ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดโครงการและงบประมาณต่อไป (๓) กรมแผนที่ทหาร เสนอโครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR) ระยะที่ ๒ เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ ที่ครอบคลุมบริเวณลุ่มน้ำภาคกลางเนื้อที่ ๖๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลความสูงภูมิประเทศครอบคลุมบริเวณประเทศไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมทั้งการสาธารณูปโภค การเกษตรกรรมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนสร้างความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น กรณีน้ำท่วม น้ำหลาก และใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยใช้งบประมาณ ๑,๑๕๓.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้กรมแผนที่ทหารดำเนินโครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR) ระยะที่ ๒ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป ประธาน กนช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ (๑) โครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณผูกพันหลายปี ให้หน่วยงานไปพิจารณาจัดทำงบประมาณในระยะปีแรกที่สามารถดำเนินการได้ก่อน ส่วนที่เหลือนำไปบรรจุไว้ในแผนแม่บทและกำหนดเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อมิให้ผูกพันงบประมาณมากเกินไป (๒) โครงการสำคัญเร่งด่วน หากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณปกติได้ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ มอบให้กระทรวงการคลัง (สำนักบริหารหนี้สาธารณะ) และสำนักงบประมาณ พิจารณาแหล่งเงินกู้ต่อไป	- ขป. - กรมแผนที่ทหาร - กทม. ขป. กรมแผนที่ทหาร สงป. และ กค. (สบน.)

- ๙ -

วาระที่	เรื่องวาระที่	ผลการประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕	เรื่องอื่นๆ : การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	ฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้เสนอให้แต่งตั้ง (๑) นายปราโมทย์ ไหมกลิ่น (๒) นายกิจจา ผลภาษี (๓) นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ กนช. เสนอ	- สททช.
๖	นโยบายและข้อสั่งการของประธาน กนช. (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)	(๑) มอบรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กับกระทรวงมหาดไทย ร่วมหาแนวทางให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดในการดำเนินพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ (๒) การประชุมมีหลายหน่วยงานมาร่วมประชุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการบูรณาการร่วมกัน ฝ่ายเลขานุการจะสรุปผลการประชุมในภาพรวม หน่วยงานจะต้องนำผลการประชุมที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานมอบบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมประชุม เพื่อนำผลการประชุมไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป	- รอง นรม. มท. กทม. - ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ
๗	นโยบายและข้อสั่งการของรองประธาน กนช. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)	(๑) ให้ทุกหน่วยงานวางแผนล่วงหน้าในการรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนการปลูกพืชในฤดูแล้งให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุน (๒) มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการทำฝนหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งน้ำ ในช่วงปลายฤดูฝนที่มีความชื้นที่เหมาะสมในการทำฝนหลวง (๓) มอบ สททช. เป็นหน่วยควบคุม อำนาจการ และติดตามการปรับ Rule Curve เป็นรายปี ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำทุกแห่งด้วย	- สททช. ปก. ชล. ทน. - กษ. (ผล.) - สททช. ชป. กฟผ.

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

กรมชลประทานได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมซึ่งได้ชี้แจงแผนและแนวทางการดำเนินการโครงการให้กับราษฎรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วงระหว่างการศึกษาวางโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลโครงการ แนะนำการดำเนินการโครงการฯ การใช้พื้นที่เพื่อการดำเนินโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ราษฎรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นความต้องการและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เวลาดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานมากยิ่งขึ้น และการกำหนดจุดที่ตั้งหัวงานโครงการลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ครั้งที่ ๒ เวลาดำเนินการ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม รับทราบลักษณะสำคัญของโครงการลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทางเลือกขนาดโครงการและผลกระทบ แนวทางการขุดเซยที่ดินและทรัพย์สิน ขั้นตอนการดำเนินงานในลำดับถัดไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ
โครงการลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐



ผู้แทนคณะผู้ศึกษาโครงการเข้าพบนายอำเภออำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาคประชาชน



ผู้แทนคณะผู้ศึกษาโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ



ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของห้วงงานโครงการ



ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบฝานเดิมเหนือห้วงงานโครงการ

ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ
โครงการลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561



ผู้แทนคณะผู้ศึกษาโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อนายอำเภออำเภอนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ



ผู้แทนคณะผู้ศึกษาโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อที่ประชุม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ



เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามและตอบข้อซักถาม รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ



การแสดงออกของประชาชนถึงการให้การยอมรับและสนับสนุนการดำเนินโครงการ